

Společnost Rohrbach s.r.o. byla založena v roce 2007.

Naší specializací jsou následující činnosti:

- Elektromontáže
- Výroba rozvaděčů
- Revize elektrických zařízení
- Revize pro kolaudace
- Odstraňování závad zjištěných při revizi elektroinstalací
- Servis elektro
- Montáž hromosvodů
- Projektová dokumentace
- Prodej a servis náhradních zdrojů
- LED technologie
- Výroba a montáž světelných reklam

Dále se zabýváme elektromontážní a kompletační činností v občanské, bytové a administrativní výstavbě. Veškeré práce dodáváme kompletně, včetně projektové dokumentace, revizní zprávy a přihlášky k odběru elektrické energie. Na práce a projekty vypracováváme cenovou nabídku. Zkušenosti v tomto oboru jsme získali třicetiletou praxí na montážích po celé České republice.

Servisní, revizní a montážní práce po celé České republice !!!



Servis 24 hodin
7 dní v týdnu
po celé ČR



LEDreflektory

Spotlight ALS-12



Antonín Rohrbach

Mobil: +420 602 140 681
E-mail: a.rohrbach@elektro-rohrbach.cz

Lukáš Rohrbach

Mobil: +420 776 765 833
E-mail: l.rohrbach@elektro-rohrbach.cz

IČO: 27327426
DIČ: CZ27327426

B. Němcové 312
Meziboří 435 13

www.elektro-rohrbach.cz

Úspora energie až 85 %
Bezúdržbové
Spotřeba pouhých 50,5 W
Životnost 50.000 hodin

LED Reflektory Spotlight ALS-12



LED diodový reflektor ALS-12 slouží jako úspornější alternativa standardních metod velkoplošného nasvětlování reklamních ploch (billboardy, bannery), budov (památky, firmy, domy, fontány, kašny, sochy), veřejných prostranství (parkoviště, silnice, mosty), staveb (stavební stroje) a dekorativního nasvětlování. Standardní varianta obsahuje 12-ti diodový světelný zdroj s příkonem 50,5W a 4000Lm světelného toku. Svítidlo je konstruováno jako kovový korpus s možností uchycení pomocí šroubů a aretace v požadované poloze. Osazení - výkonové LED diody CREE.

Nabízíme výběr ze čtyř typů s rozlišnými optickými vlastnostmi:

- bez optického usměrnění toku světla - cca 110° úhel svítivosti
- optické usměrnění toku světla do úhlu svítivosti 50°
- optické usměrnění toku světla do úhlu svítivosti 25°
- optické usměrnění toku světla do úhlu svítivosti 12°

Specifikace

Vstupní napětí	110-250 V AC 50/60 Hz
Spotřeba elektrické energie	50,5 W
Třída ochrany	IP65
Barva paprsku	Studená bílá 5500-7125K
Světelný tok	4000 Lm
Okolní teplota	-40°C... +40°C

Instalace

Jednoduchá a rychlá montáž jako u běžných halogenových svítidel. Konstrukční úchytné prvky dle nabídky.



Výhody

Úspora energie až 85% - vysoká světelná účinnost je dosažena použitím vysoce výkonných LED diod v kombinaci se speciálně konstruovanou sekundární optikou.




Extrémně dlouhá životnost nad 50.000 hodin. LED světlo, nevyzařuje žádné ultrafialové záření, nepoškozuje zrak.

Spolehlivý start přes všechny okolní teploty a rozsahy vstupního napětí. Přístroj poskytuje okamžité světlo. Bez flashe, nebo stroboskopických efektů.

Svítidlo je certifikováno pro použití do vlhkého a prašného prostředí. Třída ochrany je IP65.

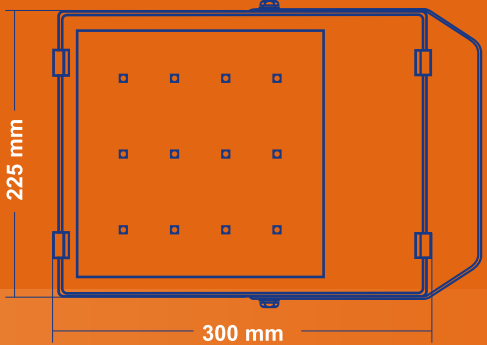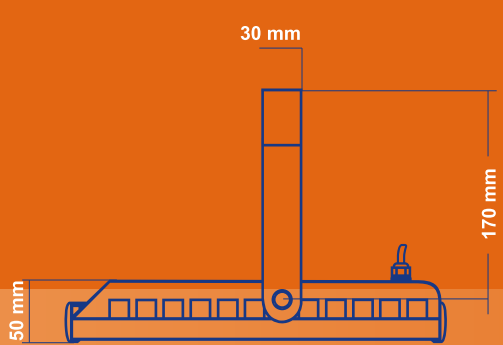

Svítivost kužele

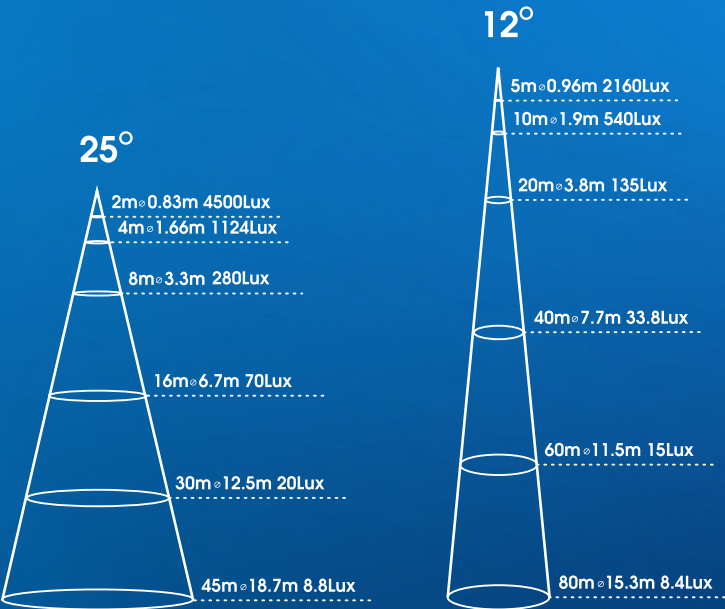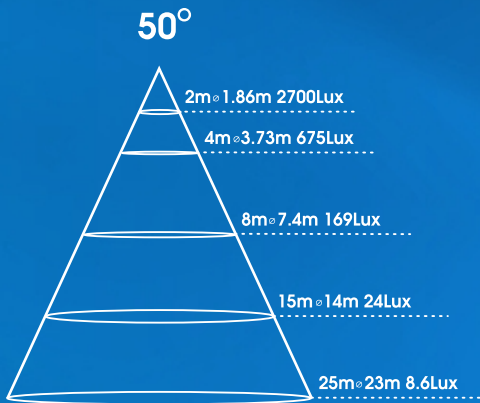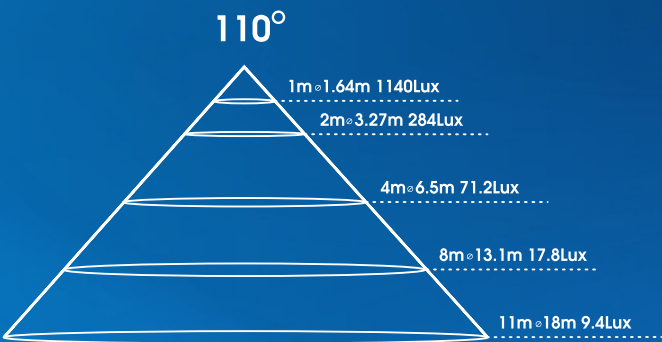

Jas vs. pozorovací úhel

